


ROÇADEIRA ROTATIVA

RRQ0950



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de corte rotativo com 48 lâminas móveis proporcionando maior rendimento no corte de capins e pastagens.
- Implemento adaptável em quadriciclos nacionais e importados 4x4
- Largura de corte: 90 cm
- Altura de corte: 3,5 à 8,5 cm.
- Motor 15hp Gasolina 4T.
- Pneus 3.50-8 com câmara.
- Rolo traseiro compensador de desnível
- Proteção e reforço do escapamento
- Transmissão via 3 correias
- Acionamento das facas com embreagem, para aliviar o esforço na partida do motor.
- Suporte de proteção nas rodas.
- Ajuste de altura do cambão.
- Botão de Emergência.
- Deslocamento lateral da roçadeira.



Medidas em mm


ROÇADEIRA HORIZONTAL

RQM090



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema com 4 lâminas fixas giratórias proporcionando qualidade no corte de gramados em campos de futebol, hotéis, jardins entre outros.
- Implemento adaptável em quadriciclos nacionais e importados.
- Largura de corte: 90cm.
- Altura de corte com trava: 20 a 100mm.
- Motor: 15HP gasolina 4T.
- Proteção e reforço do escapamento
- Transmissão via 2 correias
- Acionamento das facas com embreagem, para aliviar o esforço na partida do motor.
- Pneus 3.50-8
- Botão de emergência



Medidas em mm

+55 (65) 99675-4149

+55 (65) 98108-8900

@intacto.service


PULVERIZADOR COM LANÇA E BARRA

PLQ0150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bomba elétrica 12V.
- Vazão máxima de 11,5 L/min.
- Pressão máxima de 4 bar.
- Filtro de sucção.
- Regulador de pressão.
- Lança manual com dois bicos e 15 metros de mangueira
- Tanque em polietileno transparente com capacidade 150 litros.
- Chicote elétrico com fusível para ligação na bateria do quadriciclo.
- Barras de pulverização com 6 bicos e regulagem de altura.
- Largura de pulverização 3,80 (Essa largura depende muito da condição de trabalho, exemplo vento, velocidade e altura da pulverização. Podendo atingir 3,8 metros de largura nas melhores condições)
- Altura máxima de pulverização 1,92.

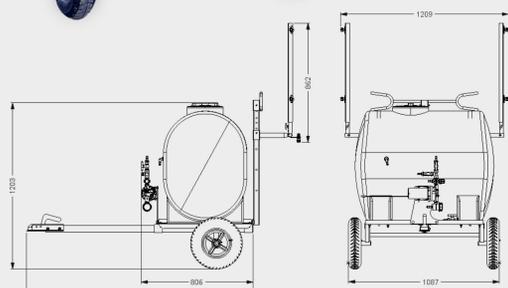

Medidas em mm


LÂMINA FRONTAL

LQM0500



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Implemento adaptável no quadriciclo Honda fourtrax 420cc
- Guincho: 3.000 lbs.
- Mola de segurança no guincho
- Estrutura em chapa de aço.
- Largura: 130cm
- Faca de corte parafusada, para fácil substituição.
- Articulação lateral esquerda e direita

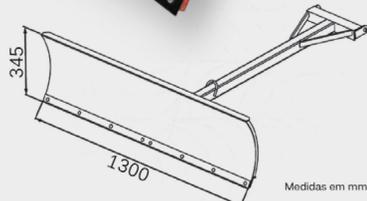

Medidas em mm

+55 (65) 99675-4149

+55 (65) 98108-8900

@intacto.service

ARADO DE DISCO


ARQ0400A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicado para arar a terra descompactada, melhorando as condições do solo para que seja adequado ao cultivo ou simplesmente para nivelar o solo.
Observação: Não recomendado para solo duro (muito compactado).

Quantidade de disco: 10;
Largura de trabalho: 1,40m;
Tamanho do disco 14 polegadas;
Mancal com rolamento.



Medidas em mm


CARRETA BASCULANTE

CQ0300



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodas aro 8"
- Pneu 4,0/4,8
- Cap. de carga: 300 kg
- produzida em compensado nava
- abertura basculante, podendo ser abertas ou removidas
- Altura do solo: 50 cm
- Dimensões da carroceria: LxAXC: 1,14 x 0,25 x 1,47



Medidas em mm

+55 (65) 99675-4149

+55 (65) 98108-8900

@intacto.service

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS